


# » PL30N



PL30N3



PL30NV

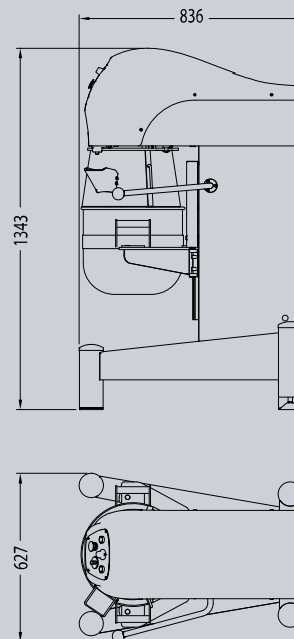

- Capacità vasca 30 litri
- Versioni a 3 velocità o con variatore elettronico di velocità con inverter
- Pannello comandi elettromeccanico
- Sollevamento vasca manuale
- Protezione antinfortunistica fissa/girevole in plastica "F"
- Struttura in acciaio verniciato o in acciaio inox su richiesta

- Bowl capacity 30 liters
- Models by 3 speed or by electronic variable speed by inverter
- Electromechanical control panel
- Manual bowl lift
- Fixed rotating plastic safety guard "F"
- Structure in painted steel or in stainless steel on request

- Capacité cuve 30 litres
- Modèles par 3 vitesses ou par variateur électronique de vitesse par inverter
- Panneau de commandes électromécanique
- Levage de la cuve manuel
- Protection de sécurité fixe tournant en plastique "F"
- Structure en acier verni ou acier inox sur demande

- Capacidad cuba 30 litros
- Modelos 3 velocidades o con variador electrónico de velocidad con inverter
- Panel de comando electromecánico
- Elevación manual del perol
- Protección de seguridad fija giratoria de plástico "F"
- Estructura de acero pintado o acero inox bajo demanda

- Объем дежи 30 л
- Модель с тремя скоростями или с электронным вариатором скорости посредством инвертора
- Электромеханическая панель управления
- Миксер с подъемом дежи вручную
- Фиксированная пластиковая защита "F"
- Корпус из окрашенной или нержавеющей стали (по запросу)

## Accessori standard - Standard accessories



Vasca  
Bowl



Protezione fissa/girevole in plastica "F"  
Fixed rotating plastic safety guard "F"



Frustra fili fini  
Fine wire whisk



Spatola in alluminio  
Aluminium beater



Gancio in alluminio  
Aluminium hook

| Codice macchina<br>Machine code | Capacità vasca<br>Bowl capacity<br>l | Peso macchina<br>Machine weight<br>kg | Potenza<br>Power<br>kW | Velocità<br>Speed<br>rpm                  | Voltaggio standard<br>Standard voltage<br>V / PH / Hz | Riduzioni<br>Reduction<br>l |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PL30N3F                         | 30                                   | 180                                   | 0,45 / 0,8 / 1,2       | 1° 41 (90)<br>2° 82 (198)<br>3° 164 (362) | 400 / 3 / 50                                          | /                           |
| PL30NVF                         | 30                                   | 180                                   | 1,5                    | min. 38 (83)<br>max. 150 (333)            | 230 / 1 / 50 - 60                                     | /                           |

