

PARMA



CECOOL
EQUIPMENT

R E F R I G E R A Z I O N E

PARMA

PARMA espositore verticale a libero servizio, disponibile nella versione con oppure senza porte scorrevoli. Spalle in ABS termoformate con l'illuminazione LED interna verticale, favorendo così una visuale migliore del prodotto esposto. Ideale per l'esposizione di: latticini e prodotti preconfezionati. I vetri laterali sono in vetro camera. Dotato di 4 ripiani refrigerati inclinabili in acciaio INOX 304 completi di porta-prezzi, con sbrinamento automatico, evaporazione elettrica dell'acqua di sbrinamento. Griglia forata posteriore in acciaio Inox 304.

Disponibile con gruppo incorporato o senza gruppo, non canalizzabile.

Diverse decorazione frontali sono disponibili nella cartella colori.

PARMA, Wandkühlregal für Selbstbedienungsverkauf, verfügbar mit oder ohne Schiebetüren. Seitenteile aus ABS mit innerer vertikaler LED Beleuchtung, die eine bessere Sicht der ausgestellten Produkte gibt. Ideal für die Ausstellung von Milchprodukten und verpackten Produkten. Die Seitenscheiben sind aus Doppelglas.

Das Wandkühlregal ist ausgestattet mit: 4 gekühlten verstellbaren Böden aus Edelstahl mit Preisschienen, mit automatischem Abtauen und mit elektrischer Verdunstung des Abtauwassers. Gelochte Rückwand aus Edelstahl 304.

Es ist mit eingebautem Kühlaggregat oder ohne Kühlaggregat verfügbar. Es ist nicht kanalisierbar.

Verschiedene verfügbare Farben laut Tabelle.

PARMA, self-service wall-cabinet, available with or without sliding doors. Side panels in ABS with inner LED vertical lighting that gives a better view of the displayed products. Ideal for the display of: dairy products and pre-packaged products. The side glasses are in thermopane glass. It is equipped with 4 refrigerated inclinable shelves in stainless steel AISI 304 with price-holder, automatic defrosting and electric evaporation of the defrost water. Perforated back wall in stainless steel 304.

It is available with inside condensing unit or without condensing unit. It is not multiplexable.

Different colours available as per colour chart.

PARMA, mural vertical à libre-service, disponible avec ou sans portes coulissantes. Jous en ABS avec illumination LED intérieure verticale, qui favorise une meilleure vue des produits exposés. Idéal pour l'exposition de produits laitiers et produits préemballés. Les vitres latérales sont en verre athermique isolant. Il est équipé avec 4 étagères réfrigérées inclinables en acier Inox AISI 304 avec porte-prix, avec dégivrage automatique et évaporation électrique de l'eau de dégivrage. Grille postérieure perforée en acier Inox 304. Le mural est disponible en version avec groupe réfrigérante incorporé ou sans groupe et il n'est pas canalisable.

Différentes couleurs disponibles selon tableau des couleurs.



Illuminazione laterale LED
LED lighting on the sides
LED Beleuchtung in den Seiten
Illumination LED sur les cotés



Porte scorrevoli
Sliding doors
Portes coulissantes
Schiebetüren




PARMA PS


Con porte scorrevoli
With sliding doors
Avec portes coulissantes
Mit Schiebetüren



PARMA PA

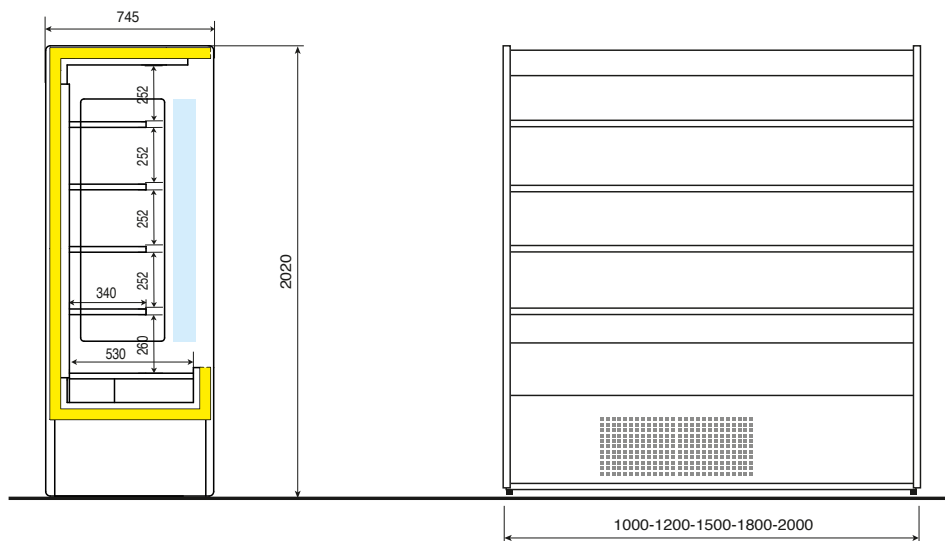


COLORI DISPONIBILI - AVAILABLE COLOURS - VERFÜGBARE FARBEN - COULEURS DISPONIBLES - COLORES DISPONIBLES

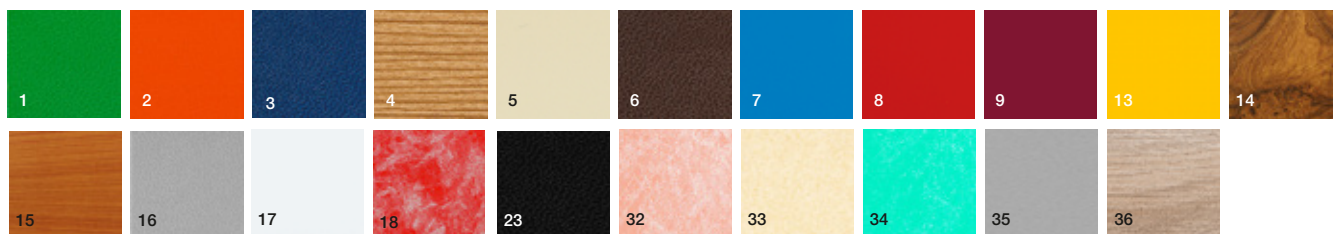


COLORI SPALLE
SIDE PANELS COLOURS
SEITENTEILE FARBEN
COULEURS DE JOURNÉES LATÉRALES
COLORES POR LATÉRALES



Grigio
Grey
Grau
Gris
Gris



Bianco
White
Weiß
Blanc
Blanco



Cipria
Powder
Puder
Poudre
Polves

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES

Lunghezza con spalle Length including ends Länge mit Seitenteilen Longueur avec joues	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement	Tensione di alimentazione Supply voltage Speisespannung Tension d'alimentation	Evaporazione elettrica* Electric evaporation* Elektrische Verdunstung* Evaporation électrique*	Ventilatore Fan Lufter Ventilateur	Superficie espositiva Display surface Auslagefläche Surface d'exposition	Illuminazione Lighting power Beleuchtung Eclairage LED
	° C		Watt	n.	m²	Watt
VERSIONE SENZA PORTE - VERSION WITHOUT SLIDING DOORS AUSFÜHRUNG OHNE SCHIEBETÜREN - VERSION SANS PORTES COULISSANTES						
1000	25° C u.r. 60% + 3° C + 7° C	230 V/1/50 Hz	270	2	1,73	30
1200			400	2	2,12	30
1500			400	3	2,68	30
1800			400	4	3,24	30
2000			400	4	3,63	30
VERSIONE CON PORTE - VERSION WITH SLIDING DOORS AUSFÜHRUNG MIT SCHIEBETÜREN - VERSION AVEC PORTES COULISSANTES						
1000	25° C u.r. 60% + 3° C + 7° C	230 V/1/50 Hz	270	2	1,73	30
1200			400	2	2,12	30
1500			400	3	2,68	30
1800			400	4	3,24	30
2000			400	4	3,63	30

*Consumo della resistenza della vaschetta elettrica

*Consumption of the heater of the electric evaporation pan

*Verbrauch der Heizung der elektrischen Tauwasserschale

*Consommation de la résistance du bac d'évaporation électrique

Per i dati tecnici delle unità refrigeranti si prega di contattare l'azienda.

For the technical data of the refrigerating units, please contact the producer.

Für die technischen Daten der Kühlmaschine nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller.

Pour les données techniques des groupes réfrigérants veuillez contacter l'usine.



NON CONTIENE C.F.C.
DOES NOT CONTAIN C.F.C.
NE CONTIENT PAS DE C.F.C.
ENTHÄLT KEIN C.F.C.